

ERKA

S O Ć U T M A

ÜRÜN KATALOĐU PRODUCT CATALOG



ERIKA

S O Č U T M A

Cooling Genius

HAKKIMIZDA

1997 yılında İstanbul'da, merhum Kadir KELLE tarafından kurulan Erka Soğutma San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., soğutma ve klima yedek parçalarının ithalatı ve satışıyla sektöre adım atmıştır. Kadir Bey, dürüstlüğü, çalışkanlığı ve ileriye dönük vizyonuyla firmamızı bugünlere taşımış; bizlere sadece bir iş değil, aynı zamanda değerlerle dolu bir miras bırakmıştır.

7 Mayıs 2025'de kaybettiğimiz kurucumuz Kadir KELLE'yi saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz. Onun bize öğrettiği ilkeler ışığında, bugün oğulları Oğuzhan KELLE ve Hakan KELLE olarak bayrağı devralmış bulunuyoruz. Babamızın yol göstericiliği ve bizlere emanet ettiği değerler, firmamızın en büyük pusulasıdır.

Erka Soğutma olarak; ithalatını yaptığımız geniş ürün yelpazesi, yedek parça satıcıları, üretici firmalar ve servis hizmetleri sektöründe güvenle tercih edilen bir çözüm ortağı olmaya devam ediyoruz. Ancak bizim için en büyük değer, müşterilerimize sunduğumuz her ürün ve hizmette babamızın emeğini, sevgisini ve vizyonunu yaşatabilmektir.

Kadir KELLE'nin bizlere bıraktığı mirasla, dürüstlükten ödün vermeden, güveni ön planda tutarak siz değerli iş ortaklarımızla birlikte daha nice yıllara yol almayı hedefliyoruz. Onun hatırasını yaşatmak ve işini aynı sevgiyle sürdürmek bizim en büyük gururumuzdur.

ERKA&GENSO GROUP COMPANY
GENERAL COOLING EQUIPMENTS

Oğuzhan & Hakan
KELLE



	GENERAL EV TİPİ HERMATİK KOMPRESÖRLER GENERAL 12-24 VOLT DC KOMPRESÖR	6	
	GENERAL HAFİF TİCARİ TİP KOMPRESÖR GENERAL TİCARİ TİP KOMPRESÖR	7	
	GMCC - TOSHIBA KLİMA TİPİ ROTARY KOMPRESÖRLER	8	
	LG KLİMA TİPİ ROTARY KOMPRESÖRLER	9	
	DAIKIN KLİMA TİPİ YÜKSEK BASINÇ SCROOL KOMPRESÖRLER R410A DAIKIN KLİMA TİPİ YÜKSEK BASINÇ SCROOL KOMPRESÖRLER	10	
	COPELAND KLİMA TİPİ ZR SERİSİ SCROOL KOMPRESÖRLER COPELAND SOĞUTMA TİPİ ZB SERİSİ SCROOL KOMPRESÖRLER	11 12	
	GENERAL EMİCİ TİP AKSİYEL FANLAR MONOFAZE 220 V 1400 DEVİR	13	
	GENERAL EMİCİ TİP AKSİYEL FANLAR MONOFAZE 220 V 900 DEVİR GENERAL EMİCİ TİP AKSİYEL FANLAR TRİFAZE 380 V 1.400 DEVİR	14	
	GENERAL EMİCİ TİP AKSİYEL FANLAR DAVLUMBAZLI TRİFAZE 900 DEVİR 380 V GENERAL ÜFLEYİCİ TİP AKSİYEL FANLAR MONOFAZE 220 V 1.400 DEVİR	15	
	GENERAL Q FAN MOTORLARI	16	
	GENERAL E-GAS SOĞUTUCU AKIŞKANLAR E-GAS SOĞUTUCU AKIŞKANLAR	17 18	
	GENERAL DOKUNMATİK DİJİTAL TERMOSTATLAR GENERAL DİJİTAL TERMOSTATLAR	19 20	
	GENERAL KURUTUCU FİLTRELER HS 48 MOLEKÜLER KARTUŞ DRIER	21	
	GENA BAKIR FİLTRELER	22	
		GENERAL KANGAL BAKIR BORU SPLIT GENERAL KANGAL BAKIR BORU VRV	23
GENERAL BOY BAKIR BORU GENERAL KAUÇUK İZOLELİ BAKIR BORU SPLIT GENERAL KAUÇUK İZOLELİ BAKIR BORU VRV		24 25	
PEX İZOLELİ BAKIR BORU SPLIT PEX İZOLELİ BAKIR BORU VRV		26	
PEX İZOLELİ ÇİFTLİ BAKIR BORU SPLIT PEX İZOLELİ ÇİFTLİ BAKIR BORU VRV		27	
GENERAL KLİMA MONTAJ KİTLERİ GENERAL BAKIR BAĞLANTI ELEMANLARI		28 29	
GENERAL DÖVME PİRİNÇ FITTINGSLER BORULU & BORUSUZ SİBOPLAR GENERAL DRENAJ POMPALARI		30 31	
VALUE TEK KADEMELİ VAKUM POMPALARI VALUE ÇİFT KADEMELİ VAKUM POMPALARI VALUE ÇİFT KADEMELİ SOLENOİD VANALI VAKUM POMPALARI		32	
		GENERAL VAKUM POMPALARI GENERAL VAKUM SETİ ÇANTALI	33
		KLİMA KONSOLU DEKORATİF BANT İZOLE BANT	34

	GENERAL HERMETIC RECIPROCATING COMPRESSOR	6	
	GENERAL 12-24 VOLT DC COMPRESSOR		
	GENERAL LIGHT COMMERCIAL COMPRESSORS GENERAL COMMERCIAL COMPRESSORS	7	
GMCC TOSHIBA	GMCC - TOSHIBA AIR CONDITIONING ROTARY COMPRESSORS	8	
	LG AIR CONDITIONING ROTARY COMPRESSORS	9	
	DAIKIN AIR CONDITIONING HBP SCROOL COMPRESSORS	10	
	R410A DAIKIN AIR CONDITIONING HBP SCROOL COMPRESSORS		
	COPELAND AIR CONDITIONING ZR SERIES SCROOL COMPRESSORS	11	
	COPELAND REFRIGERATION ZB SERIES SCROOL COMPRESSORS	12	
	GENERAL SUCTION AXIAL FAN SINGLE PHASE 220 V 1400 RPM	13	
	GENERAL SUCTION AXIAL FAN SINGLE PHASE 220 V 900 RPM GENERAL SUCTION AXIAL FAN THREE PHASE 380 V 1.400 RPM	14	
	GENERAL SUCTION AXIAL FAN WITH SQUARE FRAME THREE PHASE 380 V 900 RPM	15	
	GENERAL BLOWER AXIAL FAN SINGLE PHASE 220 V 1.400 RPM		
	GENERAL Q MOTORS	16	
	E-GAS REFRIGERANTS HEATING AND COOLING SYSTEMS	17	
	E-GAS REFRIGERANTS HEATING AND COOLING SYSTEMS	18	
	GENERAL TOUCHSCREEN DIGITAL THERMOSTAT	19	
	GENERAL DIGITAL THERMOSTAT	20	
	GENERAL FILTER DRIERS HS48 %100 MOLECULAR SIEVE	21	
		GENA COPPER DRIERS	22
	GENERAL COIL COPPER TUBE SPLIT GENERAL COIL COPPER TUBE VRV	23	
	GENERAL STRAIGHT COPPER TUBE	24	
	GENERAL RUBBER INSULATED COPPER TUBE SPLIT GENERAL RUBBER INSULATED COPPER TUBE VRV	25	
	PEX INSULATED COPPER TUBE SPLIT PEX INSULATED COPPER TUBE VRV	26	
	PEX INSULATED DOUBLE COPPER TUBE SPLIT PEX INSULATED DOUBLE COPPER TUBE VRV	27	
	GENERAL AIR CONDITIONER INSULATION KIT	28	
	GENERAL COPPER FITTINGS	29	
	GENERAL FORGED BRASS FITTINGS GENERAL ACCESS VALVES	30	
	CONDENSATE PUMPS	31	
		VALUE SINGLE STAGE VACUUM PUMPS VALUE DUAL STAGE VACUUM PUMPS VALUE DUAL STAGE VACUUM PUMPS WITH SOLENOID VALVE	32
			GENERAL VACUUM PUMPS GENERAL VACUUM SET WITH BAG
AC BRACKET GENERAL DECORATIVE PVC TAPE GLOBE PVC INSULATION TAPE			34

GENERAL EV TİPİ HERMATİK KOMRESÖRLER
GENERAL HERMETIC RECIPROCATING COMPRESSOR

R600A SERIES

Model	Displacement Silindir Hacmi (CM3)	Power Güç (HP)	Voltage Voltaj (V)	Frequency Frekans (HZ)	Capacity Kapasite (W)	Capacity Kapasite (Kcal)	Current Akım (A)	Motor Type Motor Tipi	Working Principle Çalışma Prensipleri
GENE65YV	6.50	1/8	220-240	50/60	110	94.58	0.82	RSCR	LBP
GENE85YV	8.50	1/6	220-240	50/60	148	127.70	0.82	RSCR	LBP
GENE110YV	11.00	1/4	220-240	50/60	185	160.00	0.82	RSCR	LBP
GENE128YV	12.80	1/4+	220-240	50/60	220	189.20	0.82	RSCR	LBP

R134A SERIES

Model	Displacement Silindir Hacmi (CM3)	Power Güç (HP)	Voltage Voltaj (V)	Frequency Frekans (HZ)	Capacity Kapasite (W)	Capacity Kapasite (Kcal)	Current Akım (A)	Motor Type Motor Tipi	Working Principle Çalışma Prensipleri
GENE91HV	9.10	1/4+	220-240	50/60	220	189.20	0.82	RSCR	LBP

GENERAL 12-24 VOLT DC KOMPRESÖR
GENERAL 12-24 VOLT DC COMPRESSOR

R134A SERIES

Model	Displacement Silindir Hacmi (CM3)	Speed Rotate(RMP)	Voltage Voltaj (V)	Capacity Kapasite (W)	Capacity BTU / H	Oil Charge Yağ Kapasitesi (ML)	Working Principle Çalışma Prensipleri
GENE30DC	3.00	2.000-3.500	12-24	52-87	176-295	130	LBP/MBP
GENE35DC	3.50	2.000-3.500	12-24	60-100	205-341	130	LBP/MBP

- Ultra Sessiz Çalışma Yapısı
- Kaliteli Çalışma Süresi
- Düşük Elektrik Tüketimi
- Yeni Modelleri ve Sürekli Stok İmkanı
- Satış Sonrası Garanti Desteği

NEW VERSION
PREMIUM
QUALITY

- Ultra Silent Operation
- Quality Working Life
- Low Electricity Consumption
- New Models, Always In Stock
- After Sales Warranty Support



GENERAL HAFİF TİCARİ TİP KOMRESÖRLER GENERAL LIGHT COMMERCIAL COMPRESSORS

R134A SERIES - M/HBP

Model	Displacement Silindir Hacmi (CM3)	Power Güç (HP)	Voltage Voltaj (V)	Frequency Frekans (HZ)	Capacity Kapasite (W)	Capacity Kapasite (Kcal)	Current Akım (A)	Motor Type Motor Tipi	Working Principle Çalışma Prensibi
GENE60TG	6.50	1/5	220-240	50/60	665	571,80	1,70	CSR	M-HBP
GENE8.5TG	8.30	1/4	220-240	50/60	880	756,80	2,15	CSR	M-HBP
GENE12TG	12.70	3/8	220-240	50/60	1.300	1.118,00	2,25	CSR	M-HBP
GENE16TG	15.30	1/2+	220-240	50/60	1.490	1.281,40	2,80	CSR	M-HBP

GENERAL TİCARİ TİP KOMRESÖRLER GENERAL COMMERCIAL COMPRESSORS

R404A SERIES - HBP

Model	Displacement Silindir Hacmi (CM3)	Cop (W/W)	Voltage Voltaj (V)	Frequency Frekans (HZ)	Capacity Kapasite (W)	Capacity Kapasite (Kcal)	Current Akım (A)	Motor Type Motor Tipi	Working Principle Çalışma Prensibi
GN6215TG	12,10	2,20	220-240	50	1.895	1.629,40	4,15	CSR	HBP
GN6220TG	14,30	2,20	220-240	50	2.180	1.874,46	5,20	CSR	HBP
GN6226TG	16,20	2,20	220-240	50	3.355	2.884,78	6,40	CSR	HBP
GN9238TG	25,10	2,27	220-240	50	4.620	3.972,48	6,50	CSR	HBP

R404A SERIES - LBP

Model	Displacement Silindir Hacmi (CM3)	Cop (W/W)	Voltage Voltaj (V)	Frequency Frekans (HZ)	Capacity Kapasite (W)	Capacity Kapasite (Kcal)	Current Akım (A)	Motor Type Motor Tipi	Working Principle Çalışma Prensibi
GN2150TG	11,00	1,45	220-240	50/60	565	485,81	2,20	CSIR	LBP
GN2178TG	18,00	1,35	220-240	50/60	920	791,05	4,50	CSR	LBP
GN2212TG	25,10	1,24	220-240	50/60	1.373	1.180,56	5,79	CSR	LBP

- Ultra Sessiz Çalışma Yapısı
- Kaliteli Çalışma Süresi
- Düşük Elektrik Tüketimi
- Yeni Modelleri ve Sürekli Stok İmkanı
- Satış Sonrası Garanti Desteği

- Ultra Silent Operation
- Quality Working Life
- Low Electricity Consumption
- New Models, Always In Stock
- After Sales Warranty Support

**NEW VERSION
PREMIUM
QUALITY**



GMCC - TOSHIBA KLİMA TİPİ ROTARY KOMPRESÖRLER
GMCC - TOSHIBA AIR CONDITIONING ROTARY COMPRESSORS

R22 SERIES

Model	Refrigerant Soğutucu Gaz	BTU	Working Principle Çalışma Prensibi	Power Güç (WATT)	Power Güç (HP)	Voltage Voltaj (V)	Frequency Frekans (HZ)	Suction Emme (INCH)	Discharge Basma (INCH)
HSM165-V1UFZ	R22	9.000	HBP	2.785	3/4 HP	220 V	50 HZ	3/8"	5/16"
HSM215-V1U4UFTA	R22	12.000	HBP	3.730	1 HP	220 V	50 HZ	1/2"	5/16"
PH310-M2CS-4KUH	R22	18.000	HBP	6.780	1 1/2 HP	220 V	50 HZ	5/16"	1/2"
PH420-G2CS-4KU1	R22	24.000	HBP	7.420	2 HP	220 V	50 HZ	5/8"	3/8"

R410A SERIES

Model	Refrigerant Soğutucu Gaz	BTU	Working Principle Çalışma Prensibi	Power Güç (WATT)	Power Güç (HP)	Voltage Voltaj (V)	Frequency Frekans (HZ)	Suction Emme (INCH)	Discharge Basma (INCH)
PA108-M1C-4DZDE2	R410A	9.000	HBP	2.570	3/4 HP	220 V	50 HZ	3/8"	5/16"
PA145-G1C-4FT1	R410A	12.000	HBP	3.620	1 HP	220 V	50 HZ	1/2"	5/16"
PA215-M2CS-4KU	R410A	18.000	HBP	5.577	1 1/2 HP	220 V	50 HZ	5/16"	1/2"
PA270-G2CS-4MU1	R410A	24.000	HBP	6.870	2 HP	220 V	50 HZ	5/8"	3/8"



LG KLİMA TİPİ ROTARY KOMPRESÖRLER
LG AIR CONDITIONING ROTARY COMPRESSORS

R22 SERIES

Model	Refrigerant Soğutucu Gaz	BTU	Working Principle Çalışma Prensihi	Power Güç (WATT)	Power Güç (HP)	Voltage Voltaj (V)	Frequency Frekans (HZ)
QKS164PNA	R22	9.000	HBP	2.720	3/4 HP	220 V	50 HZ
QKS208HNB	R22	12.000	HBP	3.765	1 1/2 HP	220 V	50 HZ
QV308PNA	R22	18.000	HBP	5.200	1 3/4 HP	220 V	50 HZ
QP407PNA	R22	24.000	HBP	7.150	2 HP	220 V	50 HZ

R410A SERIES

Model	Refrigerant Soğutucu Gaz	BTU	Working Principle Çalışma Prensihi	Power Güç (WATT)	Power Güç (HP)	Voltage Voltaj (V)	Frequency Frekans (HZ)
GKN134HNA	R410A	12.000	HBP	3.326	1 1/2 HP	220 V	50 HZ
GJS222PMA	R410A	18.000	HBP	5.509	2 HP	220 V	50 HZ



DAIKIN KLİMA TİPİ YÜKSEK BASINÇ SCROOL KOMPRESÖRLER

DAIKIN AIR CONDITIONING HBP SCROOL COMPRESSORS

Model	Refrigerant Soğutucu Gaz	Power Güç (HP)	Power Güç (W)	Voltage Voltaj (V)	Frequency Frekans (HZ)	Displacement Süpürme Hacmi (M3/H)	Suction Emme (INCH)	Discharge Basma (INCH)
JT 95 - GBBY - 1L	R404A - R407C - R22 - R134A	3 HP	10.490	380 V	50/60 HZ	49.40	7/8"	5/8"
JT 125 - GBBY - 1L	R404A - R407C - R22 - R134A	4 HP	13.250	380 V	50/60 HZ	63.20	7/8"	5/8"
JT 160 - GBBY - 1L	R404A - R407C - R22 - R134A	5 HP	16.720	380 V	50/60 HZ	79.20	7/8"	5/8"
JT 170 - GBBY - 1L	R404A - R407C - R22 - R134A	6 HP	17.890	380 V	50/60 HZ	84.00	7/8"	5/8"
JT 212 - DAY - 1	R404A - R407C - R22 - R134A	7 1/2 HP	23.650	380 V	50/60 HZ	117.30	1"	3/4"
JT 236 - DAYE	R404A - R407C - R22 - R134A	8 HP	26.590	380 V	50/60 HZ	131.00	1 3/8"	3/4"
JT 265 - DAY - 1	R404A - R407C - R22 - R134A	9 HP	29.450	380 V	50/60 HZ	144.70	1 3/8"	3/4"
JT 300 - DA - Y1L	R407C	10 HP	32.790	380 V	50/60 HZ	163.00	1 3/8"	3/4"
JT 335 - DA - Y1L	R407C	12 HP	37.250	380 V	50/60 HZ	184.20	1 3/8"	3/4"

R410A DAIKIN KLİMA TİPİ YÜKSEK BASINÇ SCROOL KOMPRESÖRLER

R410A DAIKIN AIR CONDITIONING HBP SCROOL COMPRESSORS

Model	Refrigerant Soğutucu Gaz	BTU	Power Güç (HP)	Power Güç (W)	Voltage Voltaj (V)	Frequency Frekans (HZ)	Displacement Süpürme Hacmi (M3/H)	Suction Emme (INCH)	Discharge Basma (INCH)
JT 90 - G - P8Y1	R410A	31.170	2 3/4 HP	9.150	380 V	50/60 HZ	33.10	3/4"	5/8"
JT 125 - L - P8Y1	R410A	45.650	4 HP	13.380	380 V	50/60 HZ	46.00	3/4"	5/8"
JT 360 - L - P8Y1	R410A	57.016	4 1/2 HP	16.710	380 V	50/60 HZ	56.80	3/4"	5/8"



COPELAND KLİMA TİPİ ZR SERİSİ SCROLL KOMPRESÖRLER

COPELAND AIR CONDITIONING ZR SERIES SCROLL COMPRESSORS

Model	Refrigerant Soğutucu Gaz	Displacement 50 HZ. 50 HZ. Süpürme Hacmi (M3/H)	Displacement Süpürme Hacmi (M3/H)	Power Güç (HP)	Voltage Voltaj (V)	Suction Emme (INCH)	Discharge Basma (INCH)
ZR22-K3E-PFJ-522	R407C - R134A - R22	4.50	5.30	2.00	220 V - 240 V	3/4"	1/2"
ZR28-K3E-PFJ-522	R407C - R134A - R22	5.90	6.80	2.50	220 V - 240 V	3/4"	1/2"
ZR34-K3E-PFJ-522	R407C - R134A - R22	7.00	8.00	2.80	220 V - 240 V	3/4"	1/2"
ZR34-K3E-TFD-522	R407C - R134A - R22	8.00	7.00	2.80	380 V - 420 V	3/4"	1/2"
ZR40-K3E-TFD-522	R407C - R134A - R22	8.20	9.40	3.50	380 V - 420 V	3/4"	1/2"
ZR48-K3E-TFD-522	R407C - R134A - R22	10.10	11.40	4.00	380 V - 420 V	7/8"	1/2"
ZR61-KCE-TFD-522	R407C - R134A - R22	12.50	14.40	5.00	380 V - 420 V	7/8"	1/2"
ZR61-KCE-TFD-422 TANDEM	R407C - R134A - R22	12.50	14.40	5.00	380 V - 420 V	7/8"	1/2"
ZR72-KCE-TFD-522	R407C - R134A - R22	14.80	17.10	6.00	380 V - 420 V	7/8"	1/2"
ZR81-KCE-TFD-522	R407C - R134A - R22	16.70	18.70	6.80	380 V - 420 V	7/8"	3/4"
ZR81-KCE-TFD-422 TANDEM	R407C - R134A - R22	16.70	22.10	6.80	380 V - 420 V	7/8"	3/4"
ZR94-KCE-TFD-522	R407C - R134A - R22	20.60	24.90	8.00	380 V - 420 V	11/8"	7/8"
ZR108-KCE-TFD-455	R407C - R134A - R22	23.00	29.10	9.00	380 V - 420 V	11/8"	7/8"
ZR125-KCE-TFD-522	R407C - R134A - R22	27.00	33.20	10.00	380 V - 420 V	11/8"	7/8"
ZR144-KCE-TFD-522	R407C - R134A - R22	30.90	36.40	12.00	380 V - 420 V	11/8"	7/8"
ZR160-KCE-TFD-522	R407C - R134A - R22	33.40	43.30	13.00	380 V - 420 V	11/8"	7/8"
ZR190-KCE-TFD-522	R407C - R134A - R22	39.30		15.00	380 V - 420 V	11/8"	7/8"
ZR250-KCE-TWD-522	R407C - R134A - R22	56.60		20.00	380 V - 420 V	15/8"	13/8"
ZR310-KCE-TWD-522	R407C - R134A - R22	71.40		25.00	380 V - 420 V	15/8"	13/8"
ZR380-KCE-TWD-522	R407C - R134A - R22	87.30		30.00	380 V - 420 V	15/8"	13/8"

NOTE : Evaporating Temp.:7,2 C, Condensing Temp.:54,4 C, Subcooling : 8,3K, Superheat: 11,1K, Ambient Temp.:35 C
ZR94-ZR380 Modelleri gözetleme camlıdır.



COPELAND SOĞUTMA TİPİ ZB SERİSİ SCROLL KOMPRESÖRLER
COPELAND REFRIGERATION ZB SERIES SCROLL COMPRESSORS

Model	Power HP	Displacement Süpürme Hacmi	Suction Emme (INCH)	Discharge Basma (INCH)	Connection Bağlantı
ZB15 KQE-TFD-559	2	5.90	1 1/4	1	Rotalock
Zb19 KQE TFD-559	2,5	6.80	1 1/4	1"	Rotalock
ZB21 KQE TFD-559	3	8.60			
ZB29 KQE TFD-559	4	11.40			
ZB38 KQE TFD-559	5	14.40			
ZB45 KQE TFD-559	6	17.10			
ZB48 KQE TFD-559	7	18.75			
ZB58 KQE TFD-551	8	22.10	1 3/4	1 1/4	Rotalock
ZB76 KQE TFD-551	10	28.80			
ZB95 KQE TFD-551	13	36.40			
ZB114 KQE TFD-551	15	43.30	3/4	1/2	Kaynaklı (ODS)
ZB15 KQE TFD-558	2	5.90			
ZB19 KQE TFD-558	2,5	6.80			
ZB19 KQE TFD-558	2,5	6.80			
ZB21 KQE TFD-558	3	8.60			
ZB38 KQE TFD-558	5	14.40			
ZB45 KQE TFD-558	6	17.10	7/8		



GENERAL EMİCİ TİP AKSİYEL FANLAR MONOFAZE 220 V 1400 DEVİR

GENERAL SUCTION AXIAL FAN SINGLE PHASE 220 V 1400 RPM

Model	Blade Diameter Kanat Çapı (mm)	Working Temperature Range Çalışılabilir Ortam Isısı (°C)	Voltage Voltaj (V)	Frequency Frekans (HZ)	Current Akım (AMPER)	Input Power Giriş Gücü (W)	Speed Devir R/MIN)	Air Volume Hava Debisi (M3/H)	Noise Ses Db (A)
YWF 4E 200S	200 mm	-33 (°C) / + 60 (°C)	220	50	0.14	27	1.400	430	43
YWF 4E 250S	250 mm	-33 (°C) / + 60 (°C)	220	50	0.25	55	1.400	780	55
				60	0.30	68	1.620	780	55
YWF 4E 300S	300 mm	-33 (°C) / + 60 (°C)	220	50	0.42	90	1.350	1.450	58
				60	0.51	115	1.600	1.700	58
YWF 4E 350S	350 mm	-33 (°C) / + 60 (°C)	220	50	0.30	135	1.360	2.300	62
				60	0.83	180	1.380	2.280	56
YWF 4E 400S	400 mm	-33 (°C) / + 60 (°C)	220	50	0.82	180	1.350	3.510	68
				60	1.22	270	1.510	3.800	68
YWF 4E 450S	450 mm	-33 (°C) / + 60 (°C)	220	50	1.10	230	1.350	4.750	68
				60	1.50	330	1.600	5.100	68
YWF 4E 500S	500 mm	-33 (°C) / + 60 (°C)	220	50	1.85	420	1.300	6.480	72
				60	2.50	500	1.450	6.800	72
YWF 4E 630S	630 mm	-33 (°C) / + 60 (°C)	220	50	3.70	800	1.350	11.000	80

- ▶ %100 Bakır Sargı İle Kaliteli Uzun Ömür
- ▶ Yenilikçi Yüksek Verimli Teknoloji
- ▶ Ürün Çeşidi ve Sürekli Stok İmkani
- ▶ Üretici ve Parça Tedarikçileri Tarafından Tercih Edilen Marka
- ▶ Satış Sonrası Garanti Desteği

- ▶ Quality Long Life With %100 Copper Wire
- ▶ Innovative High Efficiency Technology
- ▶ More Product Types, Always In Stock
- ▶ The Preferred Brand Of Manufacturers And Parts Suppliers
- ▶ After Sales Warranty Support



GENERAL EMİCİ TİP AKSİYEL FANLAR MONOFAZE 220 V 900 DEVİR

GENERAL SUCTION AXIAL FAN SINGLE PHASE 220 V 900 RPM

Model	Blade Diameter Kanat Çapı (mm)	Working Temperature Range Çalışılabilir Ortam Isısı (°C)	Voltage Voltaj (V)	Frequency Frekans (HZ)	Current Akım (AMPER)	Input Power Giriş Gücü (W)	Speed Devir R/MIN)	Air Volume Hava Debisi (M3/H)	Noise Ses Db (A)
YWF 6E 350S	350 mm	-33 (°C) / + 60 (°C)	220	50	0.40	80	950	1.700	56
YWF 6E 400S	400 mm	-33 (°C) / + 60 (°C)	220	50	0.50	110	920	2.480	58
YWF 6E 450S	450 mm	-33 (°C) / + 60 (°C)	220	50	0.75	150	920	3.380	60
YWF 6E 500S	500 mm	-33 (°C) / + 60 (°C)	220	50	0.75	150	920	3.380	60

GENERAL EMİCİ TİP AKSİYEL FANLAR TRİFAZE 380 V 1.400 DEVİR

GENERAL SUCTION AXIAL FAN THREE PHASE 380 V 1.400 RPM

Model	Blade Diameter Kanat Çapı (mm)	Working Temperature Range Çalışılabilir Ortam Isısı (°C)	Voltage Voltaj (V)	Frequency Frekans (HZ)	Current Akım (AMPER)	Input Power Giriş Gücü (W)	Speed Devir R/MIN)	Air Volume Hava Debisi (M3/H)	Noise Ses Db (A)
YWF 4D 400S	400 mm	-33 (°C) / + 60 (°C)	380	50	0.60	180	1.370	3.510	68
YWF 4D 450S	450 mm	-33 (°C) / + 60 (°C)	380	50	0.65	230	1.380	4.800	68
YWF 4D 500S	500 mm	-33 (°C) / + 60 (°C)	380	50	0.95	420	1.350	6.550	70
YWF 4D 630S	630 mm	-33 (°C) / + 60 (°C)	380	50	1.60	800	1.350	12.500	80

- ▶ %100 Bakır Sargı İle Kaliteli Uzun Ömür
- ▶ Yenilikçi Yüksek Verimli Teknoloji
- ▶ Ürün Çeşidi ve Sürekli Stok İmkani
- ▶ Üretici ve Parça Tedarikçileri Tarafından Tercih Edilen Marka
- ▶ Satış Sonrası Garanti Desteği

- ▶ Quality Long Life With %100 Copper Wire
- ▶ Innovative High Efficiency Technology
- ▶ More Product Types, Always In Stock
- ▶ The Preferred Brand Of Manufacturers And Parts Suppliers
- ▶ After Sales Warranty Support



GENERAL EMİCİ TİP AKSİYEL FANLAR DAVLUMBAZLI TRİFAZE 900 DEVİR 380 V

GENERAL SUCTION AXIAL FAN WITH SQUARE FRAME THREE PHASE 380 V 900 RPM

Model	Blade Diameter Kanat Çapı (mm)	Working Temperature Range Çalışılabilir Ortam Isısı (°C)	Voltage Voltaj (V)	Frequency Frekans (HZ)	Current Akım (AMPER)	Input Power Giriş Gücü (W)	Speed Devir R/MIN)	Air Volume Hava Debisi (M3/H)	Noise Ses Db (A)
YWFB 6D 630S PNL	630 mm	-33 (°C) / + 60 (°C)	380	50	1.60	550	900	9.000	75
YWFB 6D 710S PNL	710 mm	-33 (°C) / + 60 (°C)	380	50	2.10	1.100	900	15.600	78
YWFB 6D 800S PNL	630 mm	-33 (°C) / + 60 (°C)	380	50	4.00	2.000	900	25.000	68

GENERAL ÜFLEYİCİ TİP AKSİYEL FANLAR MONOFAZE 220 V 1.400 DEVİR

GENERAL BLOWER AXIAL FAN SINGLE PHASE 220 V 1.400 RPM

Model	Blade Diameter Kanat Çapı (mm)	Working Temperature Range Çalışılabilir Ortam Isısı (°C)	Voltage Voltaj (V)	Frequency Frekans (HZ)	Current Akım (AMPER)	Input Power Giriş Gücü (W)	Speed Devir R/MIN)	Air Volume Hava Debisi (M3/H)	Noise Ses Db (A)
YWF 4E 300B	300 mm	-33 (°C) / + 60 (°C)	220	50	0.42	90	1.350	1.450	58
				60	0.51	115	1.600	1.700	58
YWF 4E 350B	350 mm	-33 (°C) / + 60 (°C)	220	50	0.30	135	1.360	2.300	62
				60	0.83	180	1.380	2.280	56
YWF 4E 400B	400 mm	-33 (°C) / + 60 (°C)	220	50	0.82	180	1.350	3.510	68
				60	1.22	270	1.510	3.800	68
YWF 4E 450B	450 mm	-33 (°C) / + 60 (°C)	220	50	1.10	230	1.350	4.750	68
				60	1.50	330	1.600	5.100	68
YWF 4E 500B	500 mm	-33 (°C) / + 60 (°C)	220	50	1.85	420	1.300	6.480	72
				60	2.50	550	1.450	6.800	72

- ▶ %100 Bakır Sargı İle Kaliteli Uzun Ömür
- ▶ Yenilikçi Yüksek Verimli Teknoloji
- ▶ Ürün Çeşidi ve Sürekli Stok İmkani
- ▶ Üretici ve Parça Tedarikçileri Tarafından Tercih Edilen Marka
- ▶ Satış Sonrası Garanti Desteği

- ▶ Quality Long Life With %100 Copper Wire
- ▶ Innovative High Efficiency Technology
- ▶ More Product Types, Always In Stock
- ▶ The Preferred Brand Of Manufacturers And Parts Suppliers
- ▶ After Sales Warranty Support



GENERAL Q FAN MOTORLARI

GENERAL Q MOTORS

Model	Voltage Voltaj (V)	Frequency Frekans (HZ)	Current Akım (AMPER)	Input Power Giriş Gücü (W)	Output Power Çıkış Gücü (W)	Speed Devir (R/MIN)
HL YJF5	220 - 240	50/60	0.21	28	5	1.300/1.550
HL YJF10	220 - 240	50/60	0.25	36	10	1.300/1.550
HL YJF16	220 - 240	50/60	0.45	65	16	1.300/1.550
HL YJF18	220 - 240	50/60	0.50	73	18	1.300/1.550
HL YJF25	220 - 240	50/60	0.70	95	25	1.300/1.550
HL YJF34	220 - 240	50/60	0.80	120	34	1.300/1.550

- ❖ %100 Bakır Sargı İle Kaliteli Uzun Ömür
- ❖ Yenilikçi Yüksek Verimli Teknoloji
- ❖ Ürün Çeşidi ve Sürekli Stok İmkani
- ❖ Üretici ve Parça Tedarikçileri Tarafından Tercih Edilen Marka
- ❖ Satış Sonrası Garanti Desteği

- ❖ Quality Long Life With %100 Copper Wire
- ❖ Innovative High Efficiency Technology
- ❖ More Product Types, Always In Stock
- ❖ The Preferred Brand Of Manufacturers And Parts Suppliers
- ❖ After Sales Warranty Support



E-GAS SOĞUTUCU AKIŞKANLAR

E-GAS REFRIGERANTS HEATING AND COOLING SYSTEMS

Brand Marka	Model	Net Weight Net Ağırlık	Ashrae No	Oil Type Yağ Tipi	Safety Classification Güvenlik Grubu	Retrofit Of Fluid Yerine Geçtiği Akışkan	GWP	Packaging Type Ambalaj Türü
E-GAS	R134A	12.00 KG	134A	POE	A1	12,22	1.430	Refillable Tekrar Doldurulabilir
E-GAS	R404A	10.00 KG	404A	POE	A1	22,502	3.922	
E-GAS	R410A	10.00 KG	410A	POE	A1	22	2.088	
E-GAS	R407C	10.00 KG	407C	POE	A1	22,502	1.774	
E-GAS	R32	9.00 KG	32	MO, AB, POE	A2L	502	675	
E-GAS	R417A	10.00 KG	417A	POE	A1	22,502	2.346	
Honeywell / Opteon	R1234YF	5.00 KG	1234YF	POE	A2L	134A	4	Kullan At Tüp
E-GAS	R290	5.00 KG	R290	POE	A3	22,134A	3	

- Avrupa Standartlarına Uygun
- Tekrar Doldurulabilir Ambalaj ile
- Çevre ve Doğaya Zarar Etkisi Oldukça Düşük

- Compatible With European Standards
- Low Effect On Environment And Nature
- With Refillable Packaging



E-GAS SOĞUTUCU AKIŞKANLAR

E-GAS REFRIGERANTS HEATING AND COOLING SYSTEMS

Brand Marka	Model	Net Weight Net Ağırlık	Ashrae No	Oil Type Yağ Tipi	Safety Classification Güvenlik Grubu	Retrofit Of Fluid Yerine Geçtiği Akışkan	GWP	Packaging Type Ambalaj Türü
GENERAL	R600A	400 GR	600A	POLY - ALPHA OLEFIN - MO	A3	12B1,114	3	Can Kartuş Tüp
E-GAS	R600A	400 GR	600A	POLY - ALPHA OLEFIN - MO	A3	12B1,114	3	
GENERAL	R134A	850 GR	134A	POE	A1	12,22	1.430	
E-GAS	R290	350 GR	290	POE	A3	22,502	4	
GENERAL	R32	700 GR	32	MO, AB, POE	A2L	502	675	
GENERAL	R600A	3.00 KG	600A	POLY - ALPHA OLEFIN - MO	A3	12B1,114	3	Kullan At / Disposable

- Yüksek Soğutma Kapasitesi ve
- İstenilen Verimlilik İle
- Türkiye ve Yurtdışı Pazarında İstikrarlı Bir Şekilde Yerini Almaktadır.

- It Takes A Stable Place In Turkish And International Markets
- With Its High Cooling Capacity And Desired Efficiency.



GENERAL DOKUNMATİK DİJİTAL TERMOSTAT GENERAL TOUCHSCREEN DIGITAL THERMOSTAT



Model	Relay Rôle	Sensor Types Sensör Tipi	Compressor Current Kompresör Akım	Voltage Voltaj (V)	Working Temperature Range Çalışılabilir Ortam Isısı (°C)	Dimensions Ölçü
GN-021	Single / Tek	1 X NTC / PTC	16 Amper	220 V	-0 (°C) / + 55 (°C)	78 X 36 X 37 mm

- ❖ Su Geçirmez Tasarım
- ❖ Renkli ve Geniş Ekran İle Noktasal Gösterim
- ❖ Çift İzolasyonlu Su Geçirmez Sensörlü


- ❖ Waterproof Design
- ❖ Colorful And Widescreen
- ❖ Double Insulated Waterproof Sensor



Model	Relay Rôle	Sensor Types Sensör Tipi	Compressor Current Kompresör Akım	Voltage Voltaj (V)	Working Temperature Range Çalışılabilir Ortam Isısı (°C)	Dimensions Ölçü
GN-023	Double / Çift	2 X NTC / PTC	16 Amper	220 V	-0 (°C) / + 55 (°C)	75 X 33 X 59 mm

- ❖ Su Geçirmez Tasarım
- ❖ Renkli ve Geniş Ekran İle Noktasal Gösterim
- ❖ Çift İzolasyonlu Su Geçirmez Sensörlü

- ❖ Waterproof Design
- ❖ Colorful And Widescreen
- ❖ Double Insulated Waterproof Sensor

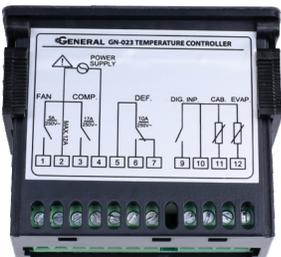

GENERAL DİJİTAL TERMOSTATLAR GENERAL DIGITAL THERMOSTAT

Model	Relay Rôle	Sensor Types Sensör Tipi	Compressor Current Kompresör Akım	Voltage Voltaj (V)	Working Temperature Range Çalışılabilir Ortam Isısı (°C)	Case Material Kasa Malzemesi	Dimensions Ölçü
ETC 961	Single / Tek	1 X NTC / PTC	16 Amper	220 V	-30 (°C) / + 85 (°C)	PC + ABS	77 X 34,5 X 58 mm

- ❖ Su Geçirmez Tasarım
- ❖ Renkli ve Geniş Ekran İle Noktasal Gösterim
- ❖ Çift İzolasyonlu Su Geçirmez Sensörlü



- ❖ Waterproof Design
- ❖ Colorful And Widescreen
- ❖ Double Insulated Waterproof Sensor

Model	Relay Rôle	Sensor Types Sensör Tipi	Compressor Current Kompresör Akım	Defrost Current Defrost Akım	Voltage Voltaj (V)	Working Temperature Range Çalışılabilir Ortam Isısı (°C)	Case Material Kasa Malzemesi	Dimensions Ölçü
ETC 974	Double / Çift	2 X NTC / PTC	16 Amper	10 Amper	220 V	-30 (°C) / + 85 (°C)	PC + ABS	77 X 34,5 X 58 mm



- ❖ Su Geçirmez Tasarım
- ❖ Renkli ve Geniş Ekran İle Noktasal Gösterim
- ❖ Çift İzolasyonlu Su Geçirmez Sensörlü



- ❖ Waterproof Design
- ❖ Colorful And Widescreen
- ❖ Double Insulated Waterproof Sensor

GENERAL KURUTUCU FİLTRELER GENERAL FILTER DRIERS

Model	Connection Bağlantı (IN)	Liquid Flow Capacity Akışkan Kapasitesi (Tons)			Drying Capacity Kurutma Kapasitesi (LBS)			(CU.IN) Desiccant Kurutucu (CU.IN)	A (IN)	B (IN)	C (IN)
		R134A	R404A	R22	R134A	R404A	R22				
			R407C	R407C	R507		R407C				
SDCL-032	1/4" SAE	2	1.5	2	12	19	11	3	4.41	2.13	
SDCL-032S	1/4" ODF								3.99		2.76
SDCL-052	1/4" SAE	2	1.5	2	14.5	23	13.5		4.76		
SDCL-052S	1/4" ODF							4.35	2.95		
SDCL-083	3/8" SAE	5.5	4	6	22	33.5	21	8	5.45	3.00	
SDCL-083S	3/8" ODF								6.38		3.98
SDCL-084	1/2" SAE	7.5	5.5	8	52	80.5	27.5		5.51		
SDCL-084S	1/2" ODF							5.37	3.98		
SDCL-163	3/8" SAE	6	4.5	6.5	52	80.5	27.5	16	6.85	3.00	
SDCL-163S	3/8" ODF								6.24		4.80
SDCL-164	1/2" SAE	18.5	6	9	52	80.5	27.5		7.00		
SDCL-164S	1/2" ODF							6.30	4.80		
SDCL-165	5/8" SAE	12	8.5	13.5	52	80.5	27.5	16	6.56	3.00	
SDCL-165S	5/8" ODF								7.13		4.80

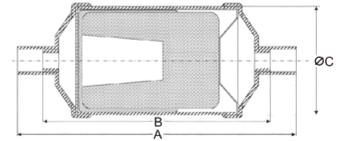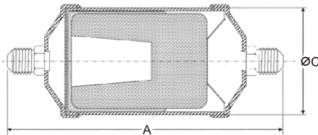

➤ GENERAL Kurutucu Filtreler Kaynaklı Modellerde Kaynak Bölgesi Bakır ve İç %100 Taş Olarak İstenilen Kalitede Üretilmiştir.

➤ GENERAL Dryer Filters Welded Model's Welding Zone Are Made In Copper And It Is Produced At The Desired Quality As %100 Stone Inside

HS 48 MOLEKÜLER KARTUŞ DRIER HS48 %100 MOLECULAR SIEVE


Model	H	ØD1	ØD2	ØD3
HS-48	5.5	3.7	1.76	2.28

➤ This type of filter core with 100% desiccant, require large drying capacity of the system, play a maximum capacity of the drying effect of the drying-off filter, played the greatest capacity and drying effect of drying filter core.

Suitable for refrigerant : R-12, R-22, R-134A, R-404A, R-507, R-410A, R-407C


➤ %100 kurutucu filtre çekirdekleri ile üretilmiştir. Büyük kurutma gereksinimi olan sistemlerde güvenle tercih edilir. Kurutma kapasitesi yüksek kaliteli materyallerden üretilmiş ve uzun ömürlüdür ve maksimum verim ile çalışır.

Uyumlu olduğu soğutucular : R-12, R-22, R-134A, R-404A, R-507, R-410A, R-407C

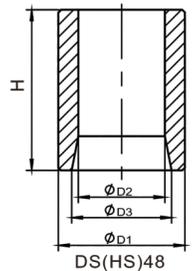

GENA BAKIR FİLTRELER
GENA COPPER DRIERS

Description Ürün	Weight Ağırlık	Dimensions Ölçü	Refrigerant Soğutucu Gazlar	Pieces - Box Kutu Adeti
Copper Filter Drier	13.50 GR	5.0 x 2.5	Compatible With All Refrigerants Tüm Soğutucu Gazlar ile Uyumludur.	500
	15.00 GR	5.0 x 2.5		500
	20.00 GR	5.0 x 2.5		400
	30.00 GR	6.35 x 6.35		250
	40.00 GR	6.35 x 6.35		250
	50.00 GR	6.35 x 6.35		200

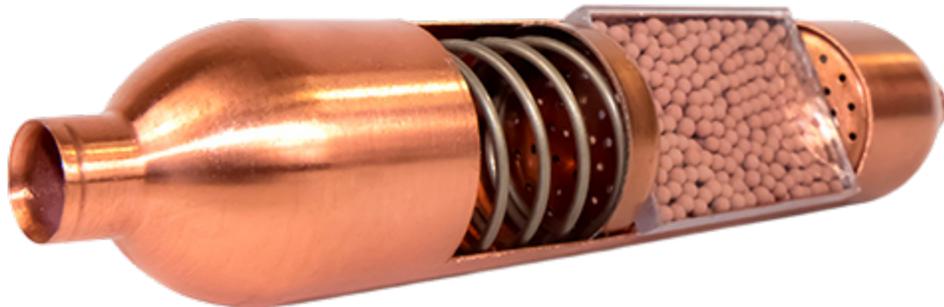

GENERAL KANGAL BAKIR BORU SPLIT
GENERAL COIL COPPER TUBE SPLIT

Diameter Ölçü	Wall Thickness Kalınlık	Lenght Uzunluk	Weight Ağırlık	Qty In Box Koli Adeti
1/4" - 6.35 MM	0.70 MM	50 MT	5.30 KG	5
3/8" - 9.52 MM	0.70 MM	50 MT	8.20 KG	4
1/2" - 12.70 MM	0.70 MM	50 MT	11.14 KG	4
5/8" - 15.88 MM	0.70 MM	50 MT	14.12 KG	2
3/4" - 19.05 MM	0.70 MM	50 MT	19.45 KG	1


GENERAL KANGAL BAKIR BORU VRV
GENERAL COIL COPPER TUBE VRV

Diameter Ölçü	Wall Thickness Kalınlık	Lenght Uzunluk	Box Pieces Koli Adeti	Qty In Box Koli Adeti
1/4" - 6.35 MM	0.80 MM	50 MT	6.2	5
3/8" - 9.52 MM	0.80 MM	50 MT	6.96	5
1/2" - 12.70 MM	0.80 MM	50 MT	12.72	2
5/8" - 15.88 MM	1.00 MM	50 MT	19.25	2
3/4" - 19.05 MM	1.00 MM	50 MT	23.6	1



GENERAL BOY BAKIR BORU
GENERAL STRAIGHT COPPER TUBE

Diameter Ölçü	Wall Thickness Kalınlık	Length Uzunluk
19 MM	1.00 MM	5 MT
22 MM	0.70 MM	5 MT
22 MM	1.00 MM	5 MT
22 MM	1.20 MM	5 MT
25 MM	1.00 MM	5 MT
28 MM	0.80 MM	5 MT
28 MM	1.00 MM	5 MT
28 MM	1.20 MM	5 MT
35 MM	1.00 MM	5 MT
35 MM	1.20 MM	5 MT
42 MM	1.00 MM	5 MT
42 MM	1.20 MM	5 MT
54 MM	1.00 MM	5 MT
66 MM	1.65 MM	5 MT

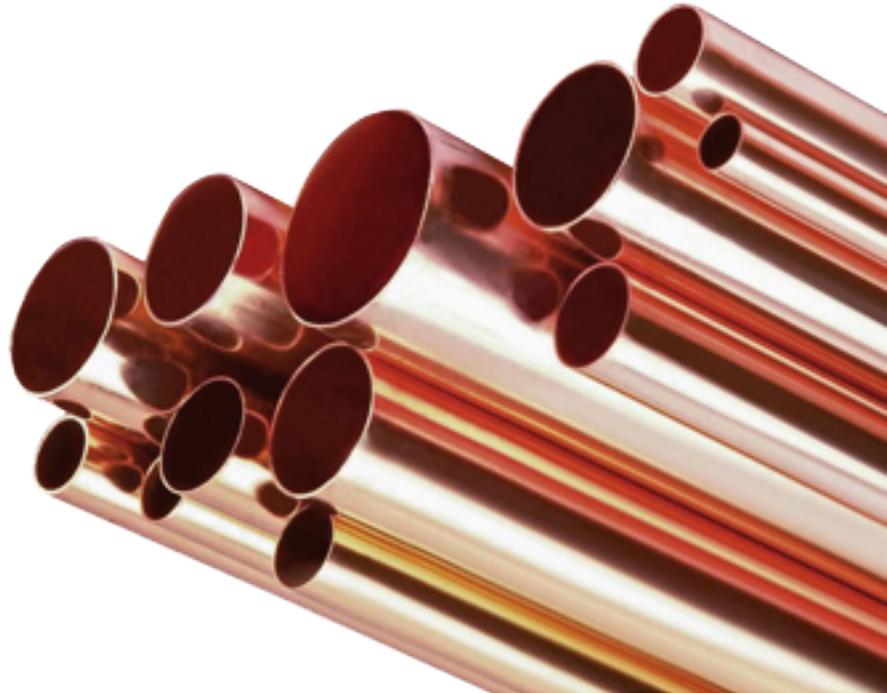

GENERAL KAUÇUK İZOLELİ BAKIR BORU SPLIT

GENERAL RUBBER INSULATED COPPER TUBE SPLIT

Diameter Ölçü	Wall Thickness Kalınlık	Insulation Thickness İzolasyon Kalınlığı	Insulation Color İzolasyon Rengi	Lenght Uzunluk
1/4" - 6.35 MM	0.70 MM	9.00 MM	Black / Siyah	50 MT
3/8" - 9.52 MM	0.70 MM	9.00 MM	Black / Siyah	50 MT
1/2" - 12.70 MM	0.70 MM	9.00 MM	Black / Siyah	50 MT

GENERAL KAUÇUK İZOLELİ BAKIR BORU VRV

GENERAL RUBBER INSULATED COPPER TUBE VRV

Diameter Ölçü	Wall Thickness Kalınlık	Insulation Thickness İzolasyon Kalınlığı	Insulation Color İzolasyon Rengi	Lenght Uzunluk
1/4" - 6.35 MM	0.80 MM	9.00 MM	Black / Siyah	50 MT
3/8" - 9.52 MM	0.80 MM	9.00 MM	Black / Siyah	50 MT
1/2" - 12.70 MM	0.80 MM	9.00 MM	Black / Siyah	50 MT
5/8" - 15.88 MM	1.00 MM	13.00 MM	Black / Siyah	50 MT
3/4" - 19.05 MM	1.00 MM	13.00 MM	Black / Siyah	50 MT



PEX İZOLELİ BAKIR BORU SPLIT


PEX INSULATED COPPER TUBE SPLIT

Diameter Ölçü	Wall Thickness Kalınlık	Insulation Thickness İzolasyon Kalınlığı	Insulation Color İzolasyon Rengi	Lenght Uzunluk
1/4" - 6.35 MM	0.70 MM	9.00 MM	White / Beyaz	50 MT
3/8" - 9.52 MM	0.70 MM	9.00 MM	White / Beyaz	50 MT
1/2" -12.70 MM	0.70 MM	9.00 MM	White / Beyaz	50 MT

PEX İZOLELİ BAKIR BORU VRV

PEX INSULATED COPPER TUBE VRV

Diameter Ölçü	Wall Thickness Kalınlık	Insulation Thickness İzolasyon Kalınlığı	Insulation Color İzolasyon Rengi	Lenght Uzunluk
1/4" - 6.35 MM	0.80 MM	9.00 MM	White / Beyaz	50 MT
3/8" - 9.52 MM	0.80 MM	9.00 MM	White / Beyaz	50 MT
1/2" -12.70 MM	0.80 MM	9.00 MM	White / Beyaz	50 MT
5/8" -15.88 MM	1.00 MM	13.00 MM	White / Beyaz	50 MT
3/4" -19.05 MM	1.00 MM	13.00 MM	White / Beyaz	50 MT

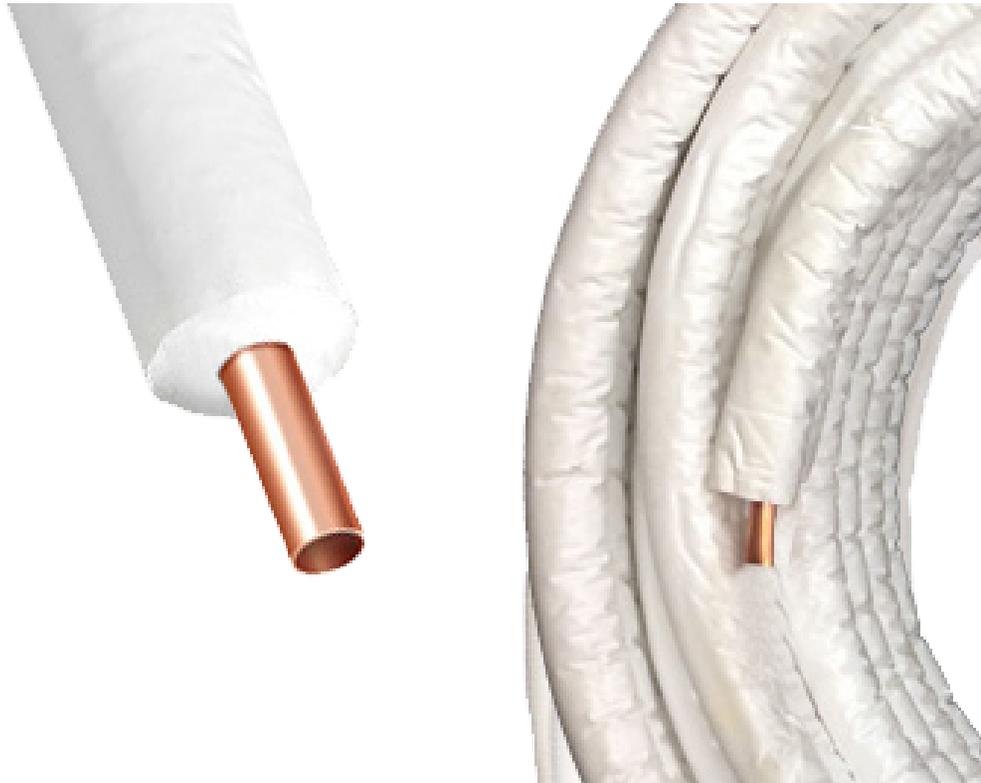

PEX İZOLELİ ÇİFTLİ BAKIR BORU SPLIT

PEX INSULATED DOUBLE COPPER TUBE SPLIT

Diameter Ölçü	Wall Thickness Kalınlık	Insulation Thickness İzolasyon Kalınlığı	Insulation Color İzolasyon Rengi	Lenght Uzunluk
1/4" X 3/8"	0.70 MM X 0.70 MM	9.00 MM	White / Beyaz	50 MT
1/4" X 1/2"	0.70 MM X 0.70 MM	9.00 MM	White / Beyaz	50 MT
1/4" X 5/8"	0.70 MM X 0.70 MM	9.00 MM	White / Beyaz	50 MT
3/8" X 5/8"	0.70 MM X 0.70 MM	9.00 MM	White / Beyaz	50 MT
1/4" X 3/8"	0.70 MM X 0.70 MM	13.00 MM	White / Beyaz	50 MT
1/4" X 1/2"	0.70 MM X 0.70 MM	13.00 MM	White / Beyaz	50 MT
1/4" X 5/8"	0.70 MM X 0.70 MM	13.00 MM	White / Beyaz	50 MT
3/8" X 5/8"	0.70 MM X 0.70 MM	13.00 MM	White / Beyaz	50 MT

PEX İZOLELİ ÇİFTLİ BAKIR BORU VRV

PEX INSULATED DOUBLE COPPER TUBE VRV


Diameter Ölçü	Wall Thickness Kalınlık	Insulation Thickness İzolasyon Kalınlığı	Insulation Color İzolasyon Rengi	Lenght Uzunluk
1/4" X 3/8"	0.80 MM X 0.80 MM	9.00 MM	White / Beyaz	50 MT
1/4" X 1/2"	0.80 MM X 0.80 MM	9.00 MM	White / Beyaz	50 MT
1/4" X 5/8"	0.80 MM X 1.00 MM	9.00 MM	White / Beyaz	50 MT
3/8" X 5/8"	0.80 MM X 1.00 MM	9.00 MM	White / Beyaz	50 MT
3/8" X 3/4"	0.80 MM X 1.00 MM	9.00 MM	White / Beyaz	50 MT
1/2" X 3/4"	0.80 MM X 1.00 MM	9.00 MM	White / Beyaz	50 MT
1/4" X 3/8"	0.80 MM X 0.80 MM	13.00 MM	White / Beyaz	50 MT
1/4" X 1/2"	0.80 MM X 0.80 MM	13.00 MM	White / Beyaz	50 MT
1/4" X 5/8"	0.80 MM X 1.00 MM	13.00 MM	White / Beyaz	50 MT
3/8" X 5/8"	0.80 MM X 1.00 MM	13.00 MM	White / Beyaz	50 MT
3/8" X 3/4"	0.80 MM X 1.00 MM	13.00 MM	White / Beyaz	50 MT
1/2" X 3/4"	0.80 MM X 1.00 MM	13.00 MM	White / Beyaz	50 MT



GENERAL KLİMA MONTAJ KİTLERİ

GENERAL AIR CONDITIONER INSULATION KIT

Diameter Ölçü	Lenght Uzunluk	First Tube Wall Thickness Birinci Boru Kalınlığı	Second Tube Wall Thickness İkinci Boru Kalınlığı	Insulation Tube Wall Thickness İzalasyon Kalınlığı	Insulation Material İzalasyon Malzemesi
1/4" - 3/8"	3 MT	0.7 MM	0.8 MM	8 MM	PE
	5 MT				
	7 MT				
	10 MT				
1/4" - 1/2"	3 MT	0.7 MM	0.9 MM		
	5 MT				
	7 MT				
	10 MT				
1/4" - 5/8"	3 MT	0.7 MM	1.0 MM		
	5 MT				
	7 MT				
	10 MT				
3/8" - 5/8"	3 MT	0.8 MM	1.0 MM		
	5 MT				
	7 MT				
	10 MT				
3/8" - 3/4"	3 MT	0.8 MM	1.2 MM		
	5 MT				
	7 MT				
	10 MT				
1/2" - 3/4"	3 MT	0.9 MM	1.2 MM		
	5 MT				
	7 MT				
	10 MT				

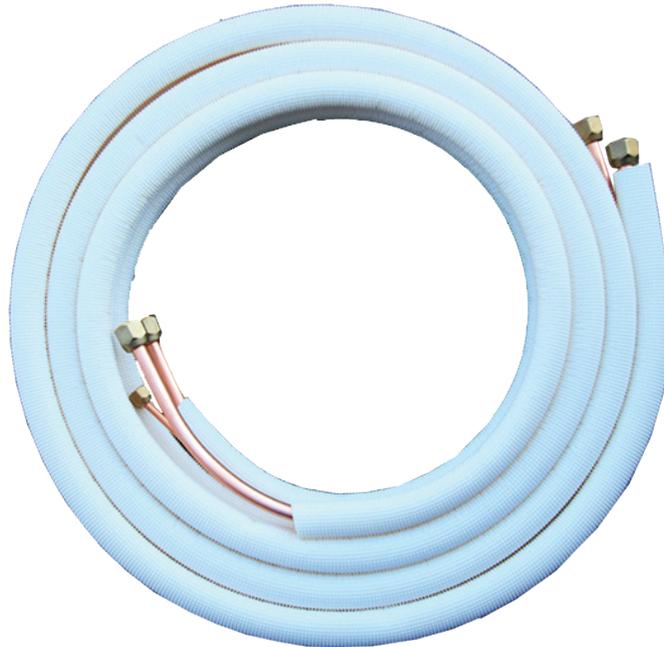

GENERAL BAKIR BAĞLANTI ELEMANLARI
GENERAL COPPER FITTINGS



Product Ürün	Diameter Çap	Qty In Box Koli Adeti
COPPER ELBOW / BAKIR DİRSEK 90 DERECE	1/2"	3.000
COPPER ELBOW / BAKIR DİRSEK 90 DERECE	5/8"	1.400
COPPER ELBOW / BAKIR DİRSEK 90 DERECE	3/4"	800
COPPER ELBOW / BAKIR DİRSEK 90 DERECE	7/8" - 22 MM	500
COPPER ELBOW / BAKIR DİRSEK 90 DERECE	1 1/8" - 28 MM	240
COPPER ELBOW / BAKIR DİRSEK 90 DERECE	1 3/8" - 35 MM	150
COPPER ELBOW / BAKIR DİRSEK 90 DERECE	1 5/8" - 42 MM	80
COPPER ELBOW / BAKIR DİRSEK 90 DERECE	2 1/8" - 54 MM	40



Product Ürün	Diameter Çap	Qty In Box Koli Adeti
COPPER MUFF / BAKIR MANŞON	5/8"	1.000
COPPER MUFF / BAKIR MANŞON	3/4"	1.000
COPPER MUFF / BAKIR MANŞON	7/8" - 22 MM	900
COPPER MUFF / BAKIR MANŞON	1 1/8" - 28 MM	400
COPPER MUFF / BAKIR MANŞON	1 3/8" - 35 MM	240
COPPER MUFF / BAKIR MANŞON	1 5/8" - 42 MM	120
COPPER MUFF / BAKIR MANŞON	2 1/8" - 54 MM	60



Product Ürün	Diameter Çap	Qty In Box Koli Adeti
COPPER TEE / BAKIR TEE	1/4"	3.500
COPPER TEE / BAKIR TEE	3/8"	1.000
COPPER TEE / BAKIR TEE	1/2"	1.600
COPPER TEE / BAKIR TEE	5/8"	700
COPPER TEE / BAKIR TEE	3/4"	500
COPPER TEE / BAKIR TEE	7/8" - 22 MM	400
COPPER TEE / BAKIR TEE	1 1/8" - 28 MM	150
COPPER TEE / BAKIR TEE	1 3/8" - 35 MM	90
COPPER TEE / BAKIR TEE	1 5/8" - 42 MM	50
COPPER TEE / BAKIR TEE	2 1/8" - 54 MM	26



Product Ürün	Diameter Çap	Qty In Box Koli Adeti
COPPER ELBOW / BAKIR DİRSEK 45 DERECE	7/8" - 22 MM	500
COPPER ELBOW / BAKIR DİRSEK 45 DERECE	1 1/8" - 28 MM	300
COPPER ELBOW / BAKIR DİRSEK 45 DERECE	1 3/8" - 35 MM	150
COPPER ELBOW / BAKIR DİRSEK 45 DERECE	1 5/8" - 42 MM	90

GENERAL DÖVME PİRİNÇ FITTINGSLER GENERAL FORGED BRASS FITTINGS

Description / Açıklama

Racor - Rekor 1/4"

Racor - Rekor 3/8"

Racor - Rekor 1/2"

Racor - Rekor 5/8"

Racor - Rekor 3/4"



Description / Açıklama

Connector - Ünyon 1/4"

Connector - Ünyon 3/8"

Connector - Ünyon 1/2"

Connector - Ünyon 5/8"

Connector - Ünyon 3/4"



BORULU & BORUSUZ SİBOPLAR GENERAL ACCESS VALVES

Description / Açıklama

THICKNESS / KALINLIK : 0.70 MM

RAW MATERIAL / HAMMADDE : COPPER - BAKIR



LENGHT / UZUNLUK : 2.80 CM



GENERAL DRENAJ POMPALARI GENERAL CONDENSATE PUMPS

TANKLI DRENAJ POMPASI / CONDENSATE PUMP WITH TANK

Model	Voltage Voltaj (V)	Frequency Frekans (HZ)	Power Capacity Elektrik Gücü (W)	Maks. Basma Yüksekliği Max Discharge Head (M)	Maks. Debi Max Flow (L/H)	Sound Level Ses Seviyesi (dB A)	Tank Capacity Tank Kapasitesi (L)
GEN15	240	50/60	25	4.6	250	35	2.3

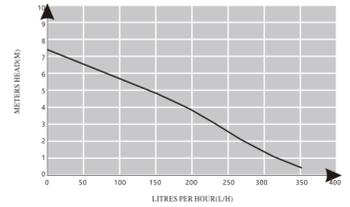
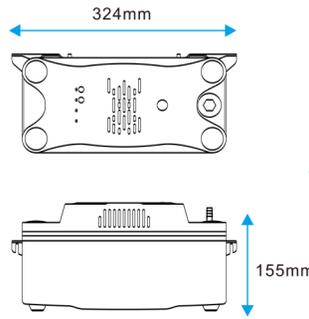


- Mikrop ve küf önleyici tasarım
- Otomatik çalışma ve durma fonksiyonu
- Isı korumalı
- Otomatik yüksek su seviyesi tespiti (taşma tespit switchi)
- Hata alarmı

- Antimicrobial and Anti-Mold Design
- Automatic start and stop operation
- Thermally protected
- Automatic high-level water detection (overflow detection switch)
- Error alarm


APLİK DRENAJ POMPASI / WALL MOUNT CONDENSATE PUMP

Model	Voltage Voltaj (V)	Frequency Frekans (HZ)	Power Capacity Elektrik Gücü (W)	Maks. Basma Yüksekliği Max Discharge Head (M)	Maks. Debi Max Flow (L/H)	Sound Level Ses Seviyesi (dB A)	Tank Capacity Tank Kapasitesi (ML)
GEN50	240	50/60	4	15	20	17	300

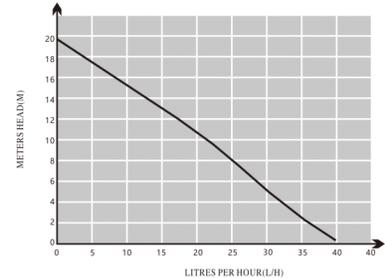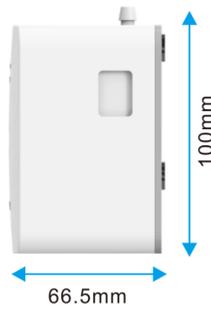

Model	Voltage Voltaj (V)	Frequency Frekans (HZ)	Power Capacity Elektrik Gücü (W)	Maks. Basma Yüksekliği Max Discharge Head (M)	Maks. Debi Max Flow (L/H)	Sound Level Ses Seviyesi (dB A)	Tank Capacity Tank Kapasitesi (ML)
GN50	240	50/60	5	15	20	17	250

Split Klima, Fan Coil ve Nem alma cihazları ile uyumludur.
Montaj için gerekli aksesuarlar kutu içeriğinde mevcuttur.
(Hortum, Elektrik kablosu, askı elemanları)
Ultra sessiz çalışma
Uzun ömürlü

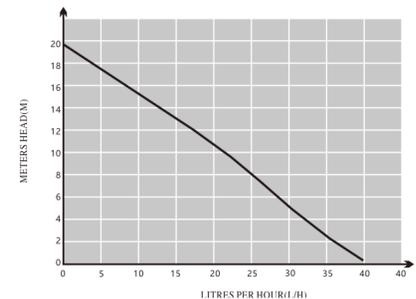

Compatible with split air conditioners, fan coil units, and dehumidifiers.
The necessary accessories for installation are included in the package
(hose, power cable, hanging elements).
Ultra-quiet operation
Long-lasting

VALUE TEK KADEMELİ VAKUM POMPALARI VALUE SINGLE STAGE VACUUM PUMPS

Model	Stage	Voltage (V)	Frequency (HZ)	Flow Rate	Ultimate Vacuum		Power (HP)	Oil Capacity (ML)	Connection Size	Dimension (MM)	Weight (KG)
					Partial	Total					
VE115N	Single	220	50/60	1.80 CFM - 3.06 M ³ /H - 51 LT/MIN	2 Pa	150 Micron	1/4	250	1/4" With Valve / Vanalı	290 X 124 X 224	6.60
VE125N	Single	220	50/60	2.50 CFM - 4.25 M ³ /H - 70 LT/MIN	2 Pa	150 Micron	1/4	250	1/4" With Valve / Vanalı	290 X 124 X 224	7.10
VE135N	Single	220	50/60	3.50 CFM - 5.95 M ³ /H - 100 LT/MIN	2 Pa	150 Micron	1/3	250	1/4" & 3/8" With Valve / Vanalı	318 X 124 X 234	8.00
VE160N	Single	220	50/60	6.00 CFM - 10.20 M ³ /H - 170 LT/MIN	2 Pa	150 Micron	1/2	415	1/4" & 3/8" With Valve / Vanalı	338 X 138 X 244	9.90
VE180N	Single	220	50/60	8.00 CFM - 13.60 M ³ /H - 226 LT/MIN	2 Pa	150 Micron	3/4	660	1/4" & 3/8" With Valve / Vanalı	395 X 145 X 257	14.60

VALUE ÇİFT KADEMELİ VAKUM POMPALARI VALUE DUAL STAGE VACUUM PUMPS

Model	Stage	Voltage (V)	Frequency (HZ)	Flow Rate	Ultimate Vacuum		Power (HP)	Oil Capacity (ML)	Connection Size	Dimension (MM)	Weight (KG)
					Partial	Total					
VE215N	Dual	220	50/60	1.50 CFM - 2.55 M ³ /H - 42 LT/MIN	2 Pa	15 Micron	1/4	200	1/4" With Valve / Vanalı	308 X 124 X 24	7.50
VE225N	Dual	220	50/60	2.50 CFM - 4.25 M ³ /H - 70 LT/MIN	2 Pa	15 Micron	1/3	200	1/4" With Valve / Vanalı	318 X 124 X 234	8.50
VE245N	Dual	220	50/60	4.50 CFM - 7.65 M ³ /H - 128 LT/MIN	2 Pa	15 Micron	1/2	325	1/4" & 3/8" With Valve / Vanalı	338 X 138 X 244	10.40
VE260N	Dual	220	50/60	6.00 CFM - 10.20 M ³ /H - 170 LT/MIN	2 Pa	15 Micron	3/4	580	1/4" & 3/8" With Valve / Vanalı	395 X 145 X 257	15.80
VE280N	Dual	220	50/60	8.00 CFM - 13.60 M ³ /H - 226 LT/MIN	2 Pa	15 Micron	1	500	1/4" & 3/8" With Valve / Vanalı	395 X 145 X 257	16.20
VE2100N	Dual	220	50/60	10.00 CFM - 17.00 M ³ /H - 283 LT/MIN	2 Pa	15 Micron	1	590	1/4" & 3/8" With Valve / Vanalı	395 X 145 X 257	16.70

VALUE ÇİFT KADEMELİ SOLENOİD VANALI VAKUM POMPALARI VALUE DUAL STAGE VACUUM PUMPS WITH SOLENOID VALVE

Model	Stage	Voltage (V)	Frequency (HZ)	Flow Rate	Ultimate Vacuum		Power (HP)	Oil Capacity (ML)	Connection Size	Dimension (MM)	Weight (KG)
					Partial	Total					
Vİ260SV	Dual	220	50/60	10.20 M ³ /H - 170 LT/MIN	2 Pa	15 Micron	3/4	580	1/4" With Valve / Vanalı	395 X 145 X 318	16.70
Vİ240Y-32 (For R32 & R1234 YF)	Dual	220	50/60	5.95 M ³ /H - 100 LT/MIN	2 Pa	15 Micron	1/2	325	7/16" With Valve / Vanalı	338 X 138 X 248	11.70



GENERAL VAKUM POMPALARI

GENERAL VACUUM PUMPS

Model	Stage	Voltage (V)	Frequency (HZ)	Flow Rate	Vacuum Capacity		Speed (RPM)	Power (HP)	Oil Capacity (ML)	Dimension (MM)	Weight (KG)
					PA	MBAR					
EG125N	Single	220	50/60	2.50 CFM - 4.25 M ³ /H - 70 LT/MIN	5 Pa	0.05	1440	1/4	220	260 X 110 X 240	5.50
EG135N	Single	220	50/60	3.50 CFM - 5.95 M ³ /H - 100 LT/MIN	5 Pa	0.05	1440	1/3	225	275 X 115 X 240	6.50
EG160N	Single	220	50/60	6.00 CFM - 10.20 M ³ /H - 170 LT/MIN	5 Pa	0.05	1440	1/2	250	310 X 125 X 255	9.30

GENERAL VAKUM SETİ ÇANTALI

GENERAL VACUUM SET WITH BAG

Model	Description / Açıklama
1 EG135N VACUUM PUMPS EG135N VAKUM POMPASI	SINGLE STAGE VACUUM PUMP TEK KADEME VAKUM POMPASI
2 FLARING TOOLS TORKLU HAŞA TAKIMI	1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 5/8" , 3/4"
3 MANIFOLD GAUGE MANİFOLD	0-800 PSI , 30-500 PSI , 1/4" HOSE CONNECTOR 1/4" HORTUM BAĞLANTILI, ALUMINIUM BODY (ALUMİNYUM GÖVDE)
4 PIPE CUTTER BORU MAKASI	1/4" - 1 1/4"
5 HOSE SET HORTUM SETİ	RED&BLUE&YELLOW : 1/4" KIRMIZI&MAVİ&SARI : 1/4"
6 CAR QUICK CONNECT OTO JAK	CAR QUICK CONNECT HIZLI BAĞLANTI SETİ
7 VACUUM OIL VAKUM YAĞI	225 ML VACUUM OIL VAKUM YAĞI
8 BURR REMOVAL ÇAPAK TEMİZLEME	



- ▶ %100 Bakır Sargılı
- ▶ Yüksek Performanslı
- ▶ Uzun Ömürlü
- ▶ Ergonomik Tasarım
- ▶ 100% Copper Wire
- ▶ High Performance
- ▶ Durable
- ▶ Ergonomic Design



KLİMA KONSOLU AC BRACKET

Description / Açıklama	Lenght / Uzunluk
Ac Bracket / Klima Konsolu	40 - 50 - 60 cm

2 mm Dkp Sacdan Üretilmiştir..
Made From 2 mm Sheet Metal
Elektrostatik Toz Boya Kaplı
Electrostatically Powder-Coated




DEKORATİF BANT GENERAL DECORATIVE PVC TAPE

Description / Açıklama
THICKNESS / KALINLIK : 0.13 MM
DIMENSIONS / ÖLÇÜ : 47 MM X 15 METERS
RAW MATERIAL / HAMMADDE : PVC
PIECES IN A BOX / KOLİ ADETİ : 100



İZOLE BANT GLOBE PVC INSULATION TAPE

Description / Açıklama
COLOR / RENK : WHITE , BLACK (SİYAH BEYAZ)
PIECES IN A BOX / KOLİ ADETİ : 500

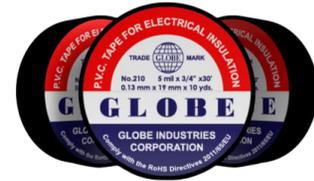

BANKA
HESAP
NUMARALARI

ERKA SOĞUTMA SAN. İÇ. VE DIŞ. TİC. LTD. ŞTİ.

İş Bankası	Dolapdere	TL	TR38 0006 4000 0011 0170 2035 76
İş Bankası	Dolapdere	USD	TR13 0006 4000 0021 0170 0436 80
İş Bankası	Dolapdere	EURO	TR27 0006 4000 0021 0170 0432 34
Garanti Bankası	Kasımpaşa	TL	TR56 0006 2000 0930 0006 2967 79
Garanti Bankası	Kasımpaşa	USD	TR16 0006 2000 0930 0009 0839 21
Garanti Bankası	Kasımpaşa	EURO	TR43 0006 2000 0930 0009 0839 20
Halk Bank	Taksim	TL	TR81 0001 2001 6300 0010 1001 22
Ziraat Bank	Osmanbey	TL	TR98 0001 0024 6868 2186 3350 02



📍 MERKEZ;
Bülbül Mah. Irmak Cad. No:18
Beyoğlu / İstanbul
Tel.: 0212 241 71 15 / 19
E-mail: info@erkasogutma.com

📍 AVCILAR DEPO;
Merkez Mah. Çiğdem Cad.
Mahmutoğlu Sokak No:1/B
Avcılar / İstanbul

📍 AMBARLI DEPO;
Sinpaş İş Modern Yakuplu Mah.
Fuar Caddesi No:92-56
Beylikdüzü / İstanbul

📍 GÖKBORA DEPO;
Namık Kemal Mahallesi
121. Sokak No:11
Esenyurt / İstanbul

ERKA

S O Ć U T M A

